
Karta informacji o produkcie

Nasadka udarowa 1/2" sześciokąt wewnętrzny - imbus

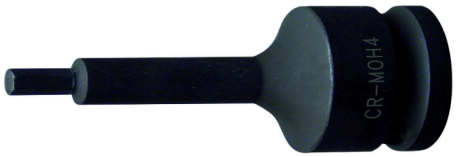

Cechy produktu:

- **Rozmiar nasadki: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm**

Opis produktu:

Opis produktu:

1/2" Klucz nasadowy udarowy sześciokątny wewnętrzny - imbus

- Klucz nasadowy przeznaczony do śrub z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym - (imbusowe).
- Wykonany ze specjalnej stali chromowo-wanadowo-molibdenowej (CrMoV), co czyni go idealnym dla wymagających zastosowań z użyciem kluczy pneumatycznych.
- Wyposażony w mocowanie na kołek zabezpieczający i pierścień zabezpieczający, umożliwiające solidne przymocowanie do klucza udarowego.
- Spełnia najwyższe standardy jakości dla wymagających użytkowników.
- Zaprojektowany z myślą o długiej żywotności i najwyższej wydajności, nawet przy ciągłym użytkowaniu z kluczami udarowymi.
- Wytrzymałość znacznie przekraczająca normy DIN/ISO.

- **Napęd wyjściowy -** do śrub z gniazdem sześciokątnym wewnętrznym
- **Napęd wejściowy -** Czworokąt wewnętrzny zgodny z DIN 3121 / ISO 1174
- **Zabezpieczenie napędu wejściowego -** Kołek zabezpieczający, pierścień zabezpieczający i rowek na kulkę

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **Wykonanie -** długi
- **Powłoka -** czarna fosforanowana
- **Rozmiar napędu wejściowego -** 12,5 [1/2"]
- **Materiał -** stal chromowo-wanadowo-molibdenowa
- **Normy -** DIN 3121 / ISO 1174
- **Rozmiary -** różne SW dostępne poniżej opisu

Zastosowanie: Do stosowania w kluczach udarowych

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40