
Karta informacji o produkcie

Wiertło stożkowe HSS-G - różne rozmiary

Cechy produktu:

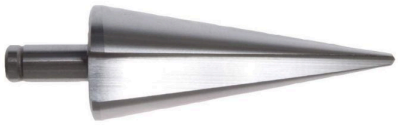

- **rozmiar wiertła stożkowego (⌀ x trzpień): 3 - 14 x 6 mm, 8 - 20 x 8 mm, 16 - 30,5 x 10 mm, 26 - 40 x 12 mm, 36 - 50 x 13 mm, 46 - 60 x 13 mm, 4 - 30,5 x 10 mm, 2 - 7,8 x 6 mm, 4 - 22,5 x 8 mm**

Opis produktu:

Opis produktu:

Wiertło stożkowe HSS-G.

- Wysoka trwałość dzięki wykonaniu z wysokogatunkowej stali szybkotnącej (HSS)
- Do wiercenia większych otworów w cienkościennych materiałach oraz do powiększania istniejących otworów
- Trzpień 3-płaski zapewnia skuteczne przenoszenie momentu obrotowego i zapobiega obracaniu się w uchwycie
- Precyzyjny szlif CBN gwarantuje wysoką jakość obróbki
- Krawędzie tnące o nachyleniu 20° z promieniowo podszlifowanym obwodem
- Zalecane stosowanie odpowiednich środków chłodzących i smarujących
- Do stali, metali nieżelaznych, aluminium, tworzyw sztucznych i szkła akrylowego

Dane techniczne:

- **Trzpień:** cylindryczny z 3-płaszczyznowym szlifem
- **Materiał:** HSS-G

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **Zastosowanie:** stal, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne, stal nierdzewna

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40