
# Karta informacji o produkcie

## Wiertło stożkowe HSS-Co - różne rozmiary

Cechy produktu:

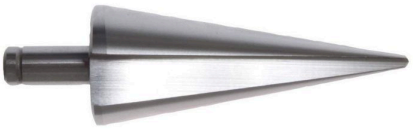

- **rozmiar wiertła stożkowego (⌀ x trzpień): 3 - 14 x 6 mm, 8 - 20 x 8 mm, 16 - 30,5 x 10 mm, 26 - 40 x 12 mm, 36 - 50 x 13 mm, 46 - 60 x 13 mm, 4 - 30,5 x 10 mm**

**Opis produktu:**

**Opis produktu:**

---

**Wiertło stożkowe HSS-Co.**

- Długa żywotność dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali szybkotnącej z domieszką 5% kobaltu
- Do wiercenia większych otworów w cienkościennych materiałach oraz do powiększania istniejących otworów
- Trzpień 3-płaski zapewnia optymalne przenoszenie momentu obrotowego i zapobiega ślizganiu się w uchwycie
- Precyzyjny szlif CBN dla najwyższej jakości obróbki
- Krawędzie tnące o kącie 20° z promieniowo podszlifowanym obwodem
- Zalecane stosowanie odpowiedniego środka chłodząco-smarującego
- Do stali nierdzewnej (wyłącznie HSS-Co 5%), stali, metali nieżelaznych, aluminium, tworzyw sztucznych i szkła akrylowego

**Zakres zastosowania wg materiału:**

---

- **Stal nierdzewna (V2A):** 0,1 – 1,0 mm

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

**GROSS Technical Support Sp. z o.o.**
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **Stal i blacha stalowa:** 0,1 – 2,0 mm
- **Metale nieżelazne:** 0,1 – 5,0 mm
- **Tworzywa sztuczne:** do 10 mm

**Dane techniczne:**

---

- **Trzpień:** cylindryczny z 3-płaszczyznowym szlifem
- **Materiał:** HSS-Co 5%
- **Zastosowanie:** stal nierdzewna, stal, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

**GROSS Technical Support Sp. z o.o.**
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40