


Wiertło stożkowe HSS-Co - różne rozmiary

Cechy produktu:

- **rozmiar wiertła stożkowego ($\varnothing$ x trzpień):** 3 - 14 x 6 mm, 8 - 20 x 8 mm, 16 - 30,5 x 10 mm, 26 - 40 x 12 mm, 36 - 50 x 13 mm, 46 - 60 x 13 mm, 4 - 30,5 x 10 mm

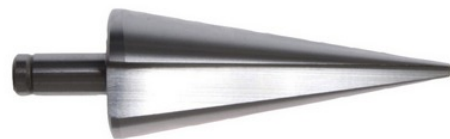

Opis produktu:

Wiertło stożkowe HSS-Co

- **Długa żywotność** dzięki zastosowaniu wysokogatunkowej stali szybko tnącej z domieszką 5% kobaltu
- Do **wiercenia większych otworów** w cienkościennych materiałach oraz do **powiększania istniejących otworów**
- **Trzpień 3-płaski** zapewnia optymalne przenoszenie momentu obrotowego i zapobiega ślizganiu się w uchwycie
- **Precyzyjny szlif CBN** dla najwyższej jakości obróbki
- **Krawędzie tnące o kącie 20°** z promieniowo podszlifowanym obwodem
- Zalecane stosowanie **odpowiedniego środka chłodząco-smarującego**
- Do stali nierdzewnej (wyłącznie HSS-Co 5%), stali, metali nieżelaznych, aluminium, tworzyw sztucznych i szkła akrylowego

Zakres zastosowania wg materiału:

- **Stal nierdzewna (V2A):** 0,1 – 1,0 mm
- **Stal i blacha stalowa:** 0,1 – 2,0 mm

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Metale nieżelazne:** 0,1 – 5,0 mm
- **Tworzywa sztuczne:** do 10 mm

Dane techniczne:

- **Trzpień:** cylindryczny z 3-płaszczyznowym szlifem
- **Materiał:** HSS-Co 5%
- **Zastosowanie:** stal nierdzewna, stal, metale nieżelazne, tworzywa sztuczne



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.