

Wiertło spiralne HSS-G DIN 338 TURBO w etui - różne rozmiary

Cechy produktu:



- Rozmiar wiertła: 1,0 mm, 1,5 mm, 3,1 mm, 4,1 mm, 10,5 mm, 11,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,2 mm, 4,5 mm, 4,8 mm, 5,0 mm, 5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm, 6,8 mm, 7,0 mm, 7,5 mm, 8,0 mm, 8,5 mm, 9,0 mm, 9,5 mm, 10,0 mm, 10,2 mm, 11,0 mm, 12,0 mm, 12,5 mm, 13,0 mm

Opis produktu:

Opis produktu:

Wiertło spiralne HSS-G DIN 338 TURBO w etui.

Wiertło spiralne TURBO – zapewnia szybki postęp wiercenia dzięki zredukowanej linii ścinającej i kątowi wierzchołkowemu 118°. Wykonane z wysokogatunkowej stali szybko tnącej (HSS-G) – gwarantuje długą żywotność. Szlif typu A według DIN 1412 umożliwia precyzyjne, okrągłe otwory przy każdej operacji. Nie wymaga punktowania – łatwe rozpoczęcie wiercenia.

Uwaga! Wiertła do rozmiaru 4,0 mm są pakowane po 2 sztuki.

Przeznaczone do wiercenia w:


- stali do 900 N/mm²
- staliwa stopowego i niestopowego
- żeliwa szarego, ciągliwego i sferoidalnego
- żelaza spiekanego

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- grafitu, brązu, mosiądzu, metali nieżelaznych
- aluminium i tworzyw sztucznych

Dane techniczne:

- **Chwyt:** cylindryczny
- **Materiał:** HSS-G
- **Normy:** DIN 338, DIN 1412 (forma A od Ø 3 mm), DIN 1414
- **Szlif wierzchołka:** szlif stożkowy
- **Kąt wierzchołkowy:** 118°
- **Typ rowków wiórowych:** normalny
- **Kąt spiralny:** normalny
- **Tolerancja:** h8

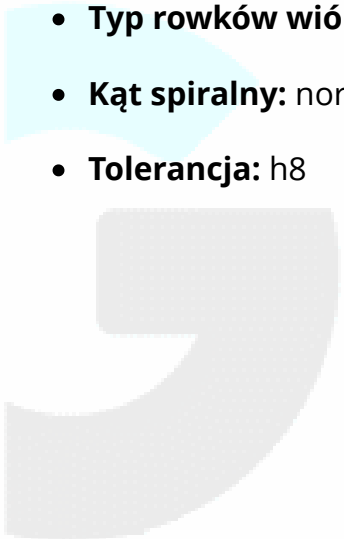

GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.