


Frez ćwierćwałkowy z łożyskiem kulkowym Ø 31,75 mm, L - 48,7 mm, L2 - 16,7 mm

Opis produktu:

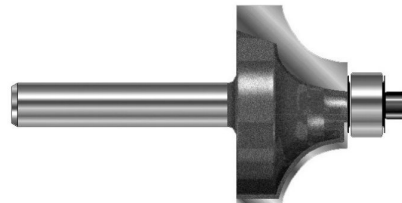

Opis produktu:

Wysokiej klasy frez ćwierćwałkowy z łożyskiem kulkowym przeznaczony do precyzyjnego zaokrąglania krawędzi oraz tworzenia ozdobnych profili w drewnie i materiałach drewnopochodnych. Dzięki zastosowaniu ostrzy z węgliku spiekanego (HM), narzędzie zapewnia wyjątkowo długą żywotność oraz idealnie gładką powierzchnię cięcia – bez wyszczerbień i przypaleń.

Korpus frezu pokryty został powłoką antyadhezyjną (Anti-Stick), która skutecznie zapobiega przywieraniu żywic i klejów oraz poprawia odprowadzanie wiórów. To znacząco zmniejsza opór podczas pracy i ułatwia utrzymanie czystości narzędzia.

Precyzyjnie szlifowany trzpień o średnicy 8 mm zapewnia wysoką dokładność obrotu oraz chroni uchwyt frezarki przed uszkodzeniami.

Cechy produktu:

- **Typ frezu:** Ćwierćwałkowy z łożyskiem kulkowym
- **Średnica frezu (Ø):** 31,75 mm
- **Promień (R):** 9,5 mm
- **Długość robocza (L2):** 16,7 mm
- **Całkowita długość (L1):** 48,7 mm
- **Średnica trzpienia:** 8 mm (uchwyt cylindryczny)
- **Materiał ostrzy:** Węglik spiekany (HM)

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **Powłoka:** Anti-Stick – zapobiega przywieraniu żywic i klejów
- **Klasa jakości:** Professional

Zalety:

- Długa żywotność dzięki ostrzom z węgla spiekanego
- Precyzyjne, gładkie cięcie bez odprysków
- Skuteczne odprowadzanie wiórów
- Mniejszy opór podczas pracy
- Wysoka dokładność obrotu i stabilność narzędzia

Zastosowanie:

- drewno miękkie i twarde,
- sklejki,
- płyty wiórowe, MDF oraz inne materiały drewnopochodne

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.